


# LEDライトパネル取扱説明書

## 付属品

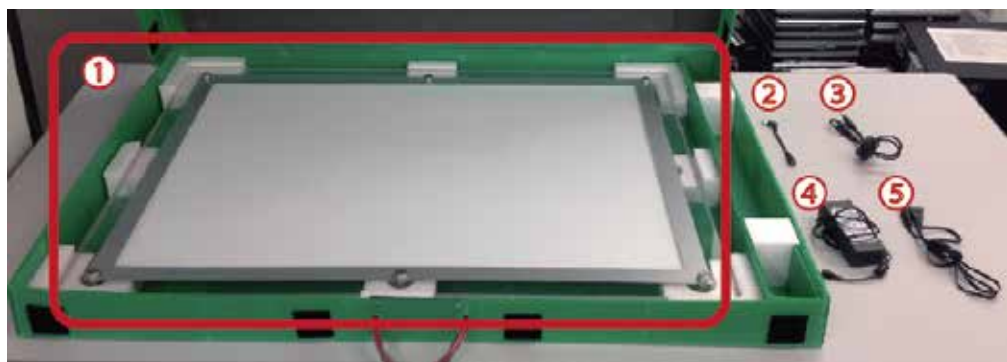

- ① LEDライトパネル本体
- ② L字ジャック（パネル本体側）
- ③ 延長ケーブル（パネル本体側）
- ④ ACアダプタ本体
- ⑤ 入力ケーブル（コンセント側）

## セッティング




### <フィルム差込>

- ① パネル表面の金具を外します
- ② 手前のアクリル板を外します
- ③ フィルムをのせます
- ④ アクリル板で挟み、①の金具をしめます

### <点灯>

- ⑤ L字と延長ケーブルをACアダプタに接続します  
※奥までしっかり差し込んで下さい
- ⑥ パネル電源部とACアダプタを接続します
- ⑦ 背面のスイッチをオンで点灯します

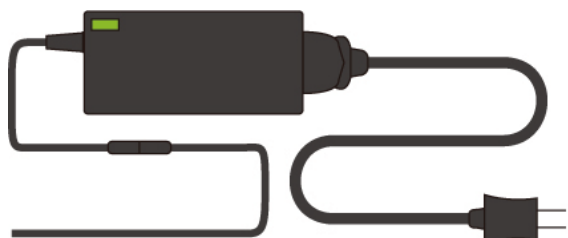

ON/OFFスイッチ

## 設置方法

設置時にお客様にてご用意頂く工具：インパクトドライバー



### 壁直付け

- ・パネル表面の金具（ふた）を外し、ビスネジで壁にインパクトドライバーで打ち付けます
- ・四点に対して、上記を行うことで取り付けが可能です
- ・取り付け後に金具（ふた）をしめて戻します

# LEDライトパネル取扱説明書

## 設置方法

設置時にお客様にてご用意頂く工具：プラスドライバー



※ハンガービーム  
(鉄の棒)に  
引っ掛けるだけ



## 掛け展示

- ・パネル背面のスペーサーを外します
- ・プラスドライバーを使い、スペーサーに平金具(プレート)をナットとワッシャー、小ねじで取り付けます
- ・スペーサーをパネルに取り付けます。ハンガービームなどにパネルを掛けることができます


## 吊り下げ展示

- ・パネル側面のスペンサーを緩め、その溝にワイヤーを挟み込み、スペンサーを締めなおします。(ワイヤーに関してはお客様にてご用意をお願い致します)



## スペック

外形サイズ:702\*949mm 表示サイズ:574\*821mm 厚み(スタット含む):40mm  
重量:9.8kg 消費電力:100V 27.7W

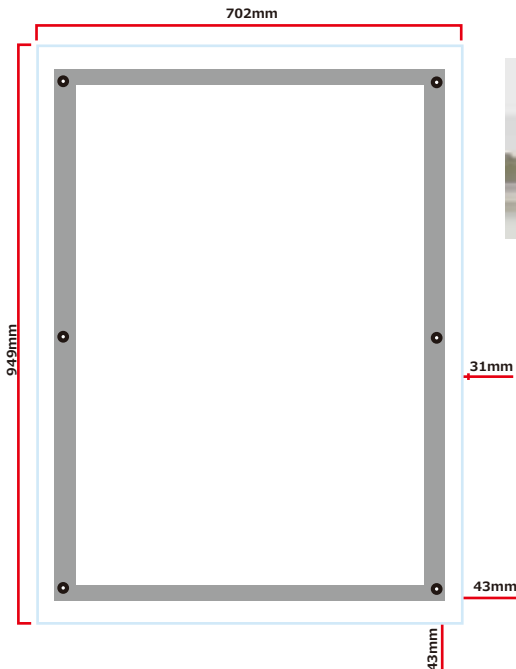

- ・パネル側が2800mm
- ・コンセント側が1100mm
- ・筐体部分：120\*50\*30mm

## メンテナンス

- ・パネルが汚れた場合は、柔らかい布等でかるく拭き落としてください
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品等で拭かないで下さい
- ・ホコリ付着の対策には、帯電防止剤をお使い頂くことをお勧め致します
- ・本製品は非防水のため屋外で使用しないでください



株式会社グリフィン 営業推進グループ (LEDライトパネル担当)

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目13番地 神田第4アメレックスビル8階

Griffin TEL:03-5577-8833 FAX:03-3295-7111